

### Anwendungsbereich:

Diese Riemchen mit < 3% Wasseraufnahme sind speziell geeignet für Mineralwolle WDVS – Systeme. Sie werden auch umgangssprachlich Flachverblender genannt und können auf allen handelsüblichen WDVS – Systemen aus EPS eine Anwendung finden.

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.


### Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.

| Eigenschaften    |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Riemchenformat:  | NF, DF*                                      |
| Abmessungen:     | NF 240 x 14 x 71 mm<br>DF 240 x 14 x 52 mm** |
| Wasseraufnahme:  | < 3%                                         |
| Frostbeständig:  | DIN EN ISO 10545-12                          |
| Oberfläche/Farbe | aubergine-genarbt                            |

\*Keine weiteren Formate verfügbar.

\*\* ab 400m<sup>2</sup>

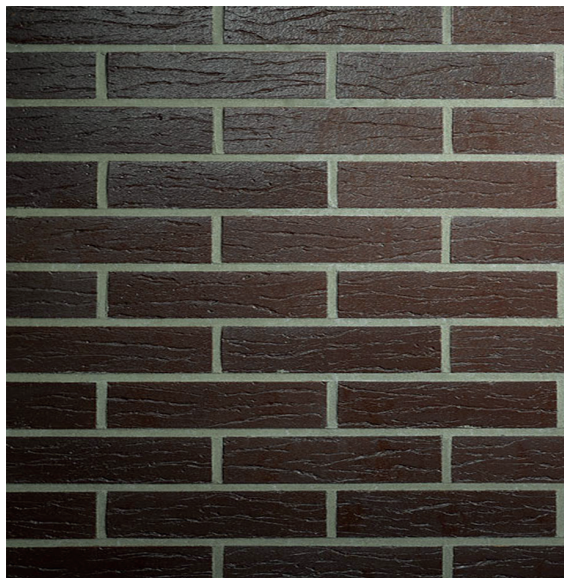

### Kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.