

10 Jahre
Garantie auf die
Imprägnierung

Der Weiße Emsländer ist ein frostbeständiges, auf der Sichtfläche imprägniertes Riemchen für witterungsbeanspruchtes Sicht- und Verblendmauerwerk. Der Stein wird nach DIN EN 771-2 hergestellt. Der Weiße Emsländer ist ein aus natürlichen Rohstoffen hergestelltes Produkt. Farbnuancen sowie Strukturabweichungen lassen sich daher nicht ausschließen und stellen somit keinen Produktmangel dar. Es sollten stets so viele Steine vom Werk angefordert werden, wie für einen Bau- oder Wandabschnitt bzw. für ein Gebäude erforderlich sind.

Werkseitige Imprägnierung:

Die werkseitige Imprägnierung des Riemchens bewirkt eine deutliche Reduzierung der Wasseraufnahme. Wenn die Sichtfläche der Steine durch Schlagen, Schneiden oder Sägen mechanisch bearbeitet wird, unterliegen die bearbeiteten Stellen nicht mehr dem Schutz der Imprägnierung. Diese Steinflächen sind vor der Verarbeitung bauseits durch Eintauchen in Imprägniermittel zu imprägnieren. Die werkseitige Imprägnierung entspricht keiner Versiegelung. Der Stein bleibt dampfdiffusionsoffen, so dass Feuchtigkeit von innen nach außen ausdiffundieren kann. Der ABERLEFFEKT (kugeliges Zusammenziehen des Wasserfilms) ist kein Maß für die Qualität bzw. Wirksamkeit der Imprägnierung. Der ABERLEFFEKT wird durch UV-Licht und Witterungseinflüsse nach kurzer Zeit abgebaut. Die Qualität der Imprägnierung wird hierdurch nicht gemindert.

Lagerung

Angelieferte Steine sollten auf flächenebenem, sauberen Untergrund mit Bodenabstand gelagert und vor Witterungseinflüssen geschützt werden.


Allgemeine Verarbeitungshinweise

Trockene Steine sind vorzunässen. Nach der Fertigstellung ist das frische Mauerwerk vor starker Sonneneinstrahlung und Wind zu schützen, um zu schnelles Austrocknen bzw. ein Verbrennen des Mörtels zu vermeiden.

Teile von Mauerwerk, die durch Frost oder andere Einflüsse beschädigt sind, sind vor dem Weiteraufbau abzutragen. Auf der Baustelle dürfen Arbeitsplätze auf keinen Fall mit Tausalzen sondern nur mechanisch oder unter Verwendung von Dampfplanzen von Eis und Schnee geräumt werden.

Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.

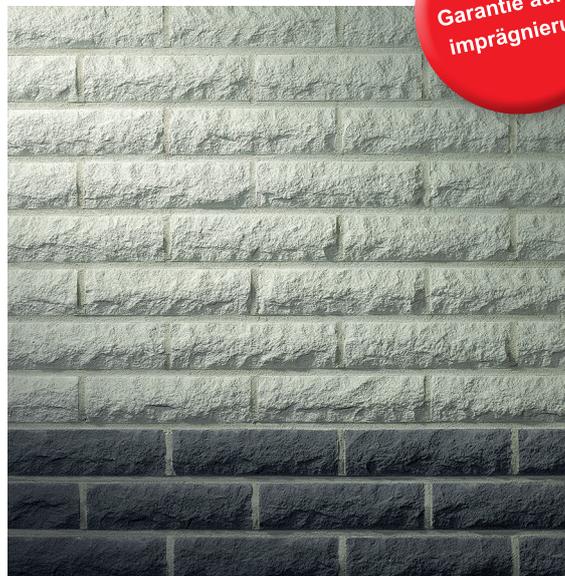

Kombinierbar mit:



Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.

Eigenschaften	
Riemchenformat:	NF*
Abmessungen:	240 x 15 x 71 mm
Wasseraufnahme:	DIN EN ISO 10545-3 < 15%
Frostbeständig:	DIN EN ISO 10545-12
Oberfläche/Farbe	bossiert-weiß

*Keine weiteren Formate verfügbar.