


## Röben Klinkerriemchen RRN201 Westerwald bunt glatt

### Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

### Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.

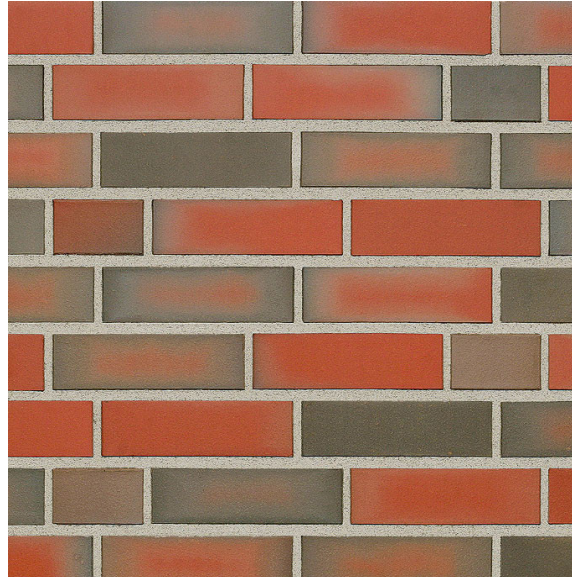

Eigenschaften	
Riemchenformat:	in allen Formaten auf Anfrage
Winkelriemchen:	verfügbar
Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 15 - 31 %
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte:	ca. 1,80 kg/dm <sup>3</sup>
Scherbenrohddichte:	ca. 2,30 kg/dm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit:	> 60 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	ca. 3 %
Wärmeleitzahl:	0,68 W/(mK)

### Kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.