



Armierungsgewebe 5980

Anwendung:

Gewebe zur Armierung von WDV-Systemen. Gewebe im oberen Drittel der Putzfläche einbetten. Stöße 10 cm breit überlappen.

Produktausstattung:


Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Es ist aus Gründen der Garantie das **Fireproof**-Armierungsgewebe in Kombination zu verwenden.

Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!

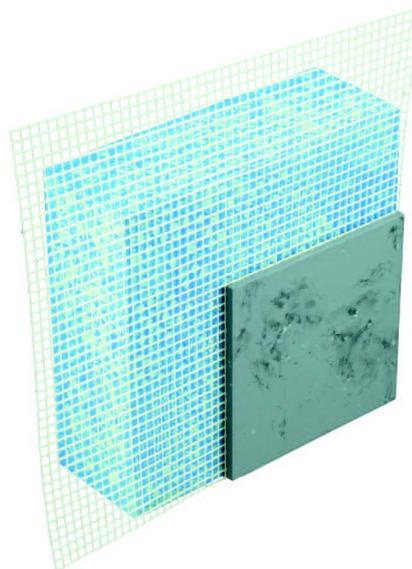

Eigenschaften

Maschenweite	4 x 4 mm
Gebindeinhalt	50 m ² Rolle
Breite	100cm
Stärke	160 g/m ²

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.