



Eckprofilwinkel PVC mit Gewebe 5515-33

Anwendung:

Der **Fireproof**-Gewebewinkel dient als Eckarmierung und zur exakten und lotgerechten Ausbildung von 90° Gebäudeecken und Kanten, sowie Fenster- und Türleibungen. Der Gewebeüberstand an einem Ende des Stabes, soll die Rissbildung im Stoßbereich minimieren. Das Gewebe muss beim Verlegen außen sein und an allen Ecken und Kanten vollflächig verspachtelt werden.



Produktausstattung:

Der **Fireproof**-Gewebewinkel besteht aus einem Hart-PVC-Winkel, gelocht (Rundloch), ist schlagfest und bruchsicher. Das mit dem PVC-Winkel verklebte Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern
Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!

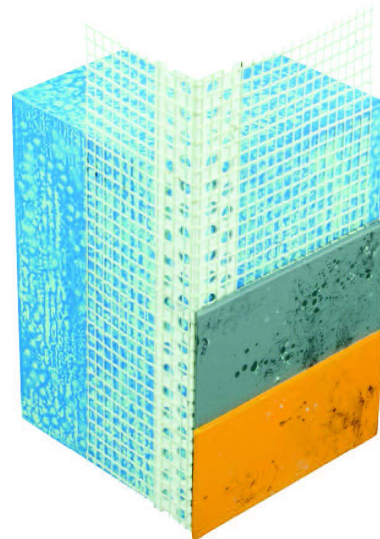

Varianten		
Artikelnr.:	Maße:	Stck./Verpackung:
5515	6 x 9 x 250 cm	100
5520	8 x 12 x 250 cm	100
5525	10 x 15 x 250 cm	100
5533	10 x 23 x 250 cm	50

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.