



Kantenrichtprofil mit Abzugskante PVC mit Gewebe 7020

Anwendung:

Der **Fireproof**-Gewebewinkel dient als Eckarmierung und zur exakten und lotgerechten Ausbildung von 90° Gebäudeecken und Kanten, sowie Fenster- und Türleibungen. Das Gewebe muß vollflächig verspachtelt werden.


Produktausstattung:

PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC.
Das Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig ausgerüstet.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern.
Transport und Lagerung liegend.

Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!

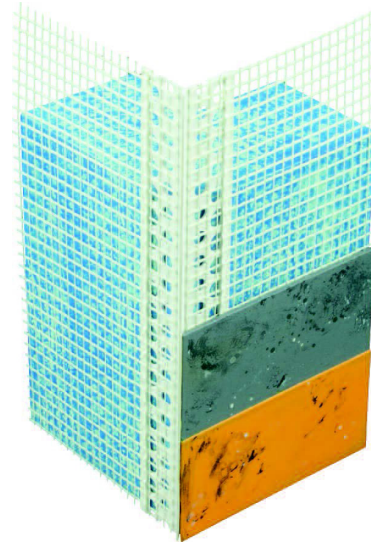

Eigenschaften	
Maße:	10 x 10 x 250 cm
Verkaufsgebinde:	25 Stück
Putz:	4 mm

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.