



Panzerwinkel von der Rolle Gewebe weiß 5716

Anwendung:

Der Panzerwinkel von der Rolle, für Innenecken und Außenecken, dient als Eckarmierung.

Er wird vollflächig in den Armierputz eingebettet.

Produktausstattung:


Das Panzergewebe ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest ausgerüstet.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!

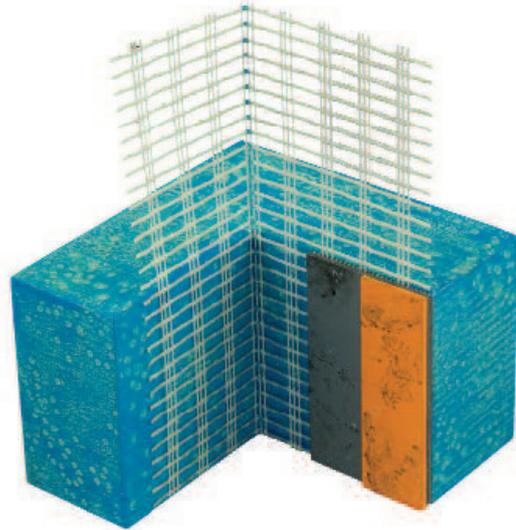

Technische Daten	
Glasfaserarmierungsgewebe	280 g/m ²
Reissfestigkeit	>2,5kN/5cm
Gewebeschenkellängen	7 x 9 cm
Rolle	50 lfm



Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.