



Putzabschlussprofil PVC mit Gewebe 6410-17

Anwendung:

Putzabschlussprofile ermöglichen eine exakte Trennung von Wandbeschichtungen im Innen und Aussenbereich. Mit diesem Profil lassen sich verschiedene Putzstrukturen oder auch Farben sauber von einander trennen.

Produktausstattung:

Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC. Das Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig ausgerüstet.


Putz = Schenkelhöhe

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!

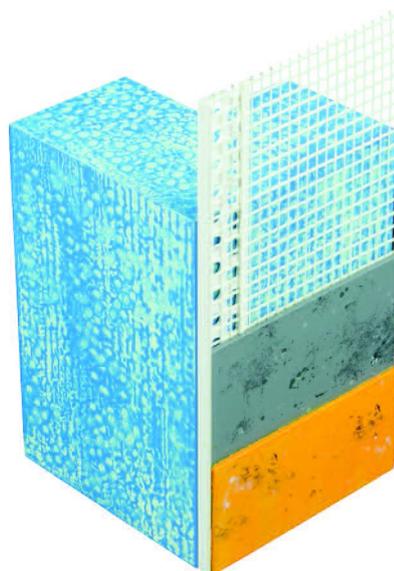

Varianten	
Artikelnr.	Maße
6410	5 x 23 x 2500 mm
6411	10 x 23 x 2500 mm
6412	14 x 23 x 2500 mm
6413	20 x 23 x 2500 mm
6414	3 x 23 x 2500 mm
6415	8 x 23 x 2500 mm
6416	12 x 23 x 2500 mm
6417	6 x 23 x 2500 mm

Gebindeinhalt jeweils 25 Stück

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.