



Rolleck PVC mit Gewebe 5901

Anwendung:

Das **Fireproof**-Rolleck dient als Putzlehre und Eckarmierung. Es lässt sich aus seiner flachen Form heraus in ein stabiles Winkelprofil für Innenecken sowie Außenecken, unter und über 90° umformen. Das Gewebe muß beim Verlegen außen sein und vollflächig verspachtelt werden.


Produktausstattung:

Das **Fireproof**-Rolleck besteht aus zwei gelochten Hart-PVC-Bändern aus UV- und witterungsbeständigem schlagzähem PVC, welche mit alkalibeständigem und verschiebefestem Glasfasergewebe verklebt sind.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Die **Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687** sind unbedingt zu beachten!

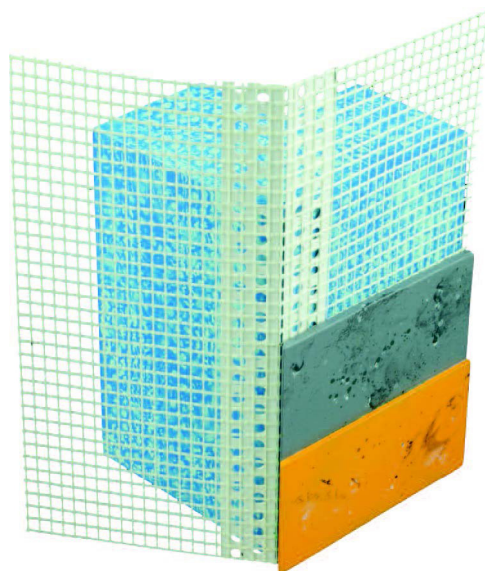

Eigenschaften	
Maße	12,5 x 12,5 cm
Rolle	25 lfm 50 lfm

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.