



## Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung 5941+42

### Anwendung:

Der Armierungsgewebepfeil wird an den Ecken von Fenstern und Türen zur Diagonalarmierung eingebettet.

Der Armierungsgewebepfeil wird vor der Flächenarmierung in den Armierungsmörteleingebettet.

Der Armierungspfeil soll Rissen vorbeugen.

### Produktausstattung:


Armierungsgewebepfeile sind vorgefertigte Gewebeformstücke.

Das Gewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.

### Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Die **Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!**

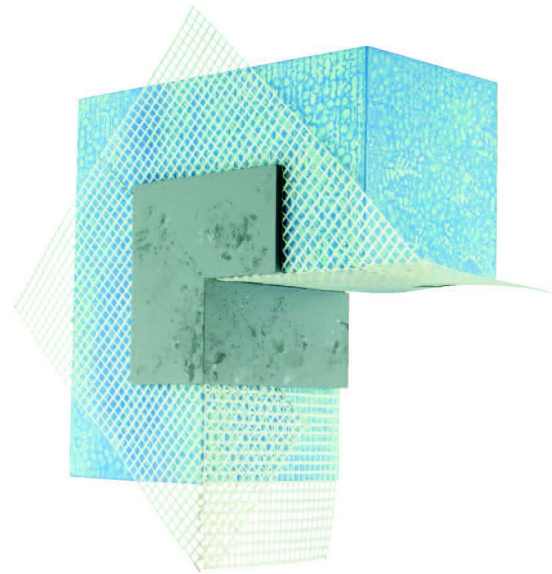

### Eigenschaften

Maschenweite	4 x 4 mm
Gebindeinhalt	25 Stück
Laibungstiefe	10 cm (Artikelnr. 5941) 20 cm (Artikelnr. 5942)

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.