PVC T-Anputzprofil mit Gewebe und Lasche 6405

Anwendung:

Die PVC T-Anputzleiste dient als Anputz oder Abschlussprofil zu angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fensterbänke oder Fensteranschlüsse. Auf dem ungelochten Schenkel des Profils können zur Abdichtung geeignete Dichtbänder angebracht werden.
Die Schutzlasche wird nach den Putz- oder Malerarbeiten zum Profile geknickt und anschließend gleichmäßig paralell zum Profil abgezogen.

Produktausstattung:

Profil aus UV- und Witterungsbeständigem, schlagzähem PVC. Das Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig ausgerüstet. Auf der Schutzlasche ist ein Doppelklebeband zum Befestigen einer Abdeckfolie, während der Putz- oder Malerarbeiten, aufgeklebt.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern
Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!

Eigenschaften	
Gebindeinhalt	20 Stück
Länge	2,6 m

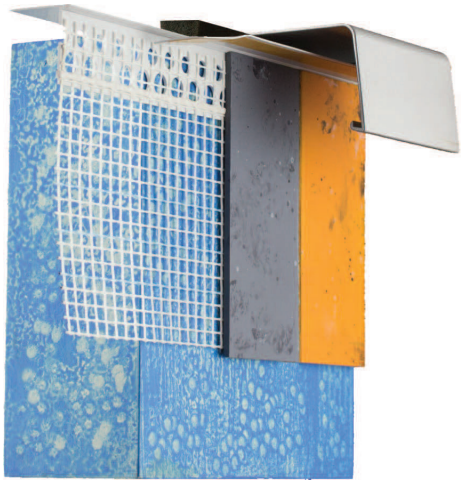

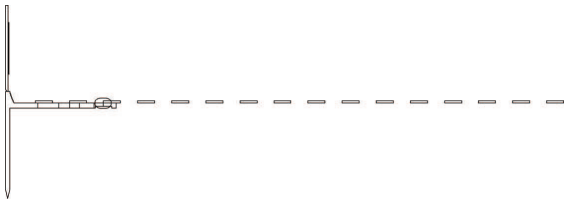

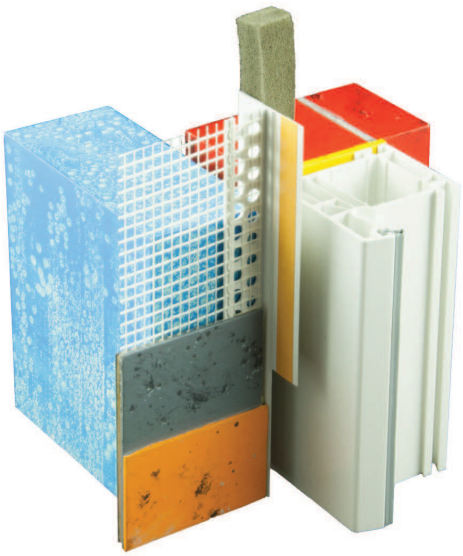

Fensteranschluss

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

DB_FP_6405_1911

Renowall WDVS Systemtechnik GmbH · Hermann-Bössow-Straße 20 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. 04531/89419-0 · Fax 04531/89419-69 · info@renowall.de · **www.renowall.de**