


### Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

Eigenschaften	
Format:	HF, DF, WF*
Wasseraufnahme:	≤ 12% m/md
Mittelwert Druckfestigkeit	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Normalisiert Druckfestigkeit	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	A1
Formbeständigkeit	NPD
Frostwiderstand	F2
Netto-Trockenrohdichte	1850 kg/m <sup>3</sup> (D1)
Brutto-Trockenrohdichte	1700 kg/m <sup>3</sup> (D1)
Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50	≤ 0,51 W/m.K
Verbundfestigkeit Mauerwerk	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Verbundfestigkeit Dünnbett	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Wasserdampfdurchlässigkeit	50/100
Aktive lösliche Salze	S2

\*Keine weiteren Formate verfügbar.

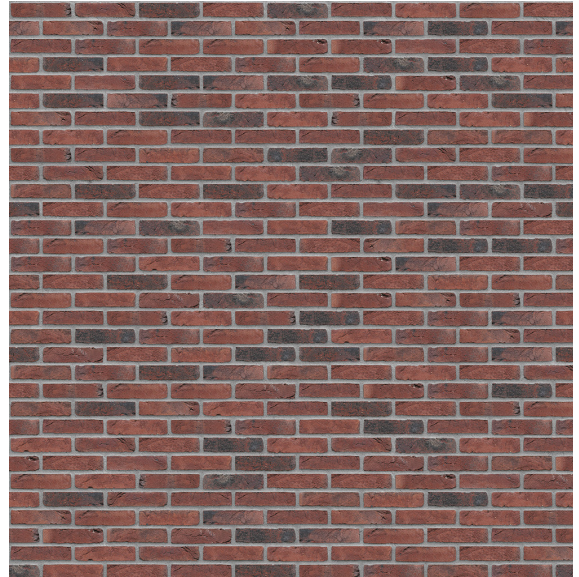

Kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.