


## Klinker/Verblender RK01128 (auch erhältlich als Riemchen RHR23)

### Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

Eigenschaften	
Format:	WDF*
Wasseraufnahme:	≤ 15% m/md
Mittelwert Druckfestigkeit	NPD
Normalisiert Druckfestigkeit	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	A1
Formbeständigkeit	NPD
Frostwiderstand	F2
Netto-Trockenrohdichte	1690 kg/m <sup>3</sup> (D1)
Brutto-Trockenrohdichte	1580 kg/m <sup>3</sup> (D1)
Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50	≤ 0,60 W/m.K
Verbundfestigkeit Mauerwerk	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Verbundfestigkeit Dünnbett	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Wasserdampfdurchlässigkeit	50/100
Aktive lösliche Salze	S2

\*Keine weiteren Formate verfügbar.

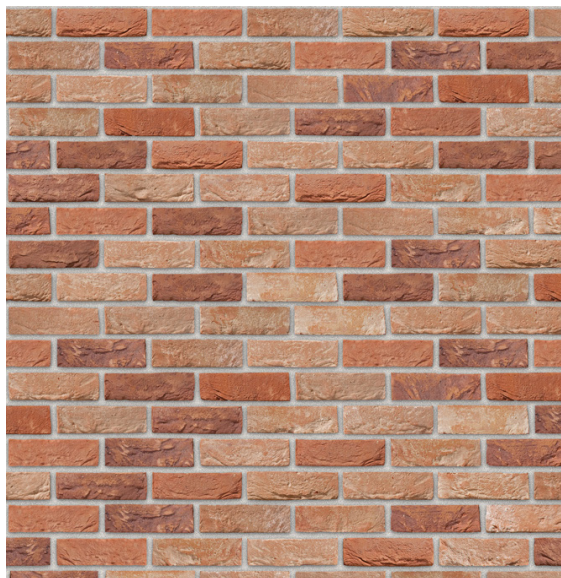

Als Riemchen kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Verblender bzw. Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.