Wasserstrichriemchen RWR015

Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.

Eigenschaften	
Format:	NF, DF*
Wasseraufnahme:	≤ 7% m/md
Mittelwert Druckfestigkeit	NPD
Normalisiert Druckfestigkeit	≥ 30 N/mm²
Brandverhalten	A1
Formbeständigkeit	NPD
Frostwiderstand	F2
Netto-Trockenrohdichte	1900 kg/m³ (D1)
Brutto-Trockenrohdichte	2000 kg/m³ (D1)
Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50	≤0,53 W/m.K
Verbundfestigkeit Mauerwerk	0,15 N/mm²
Verbundfestigkeit Dünnbett	0,30 N/mm²
Wasserdampfdurch-lässigkeit	50/100
Aktive lösliche Salze	S2

*Keine weiteren Formate verfügbar.

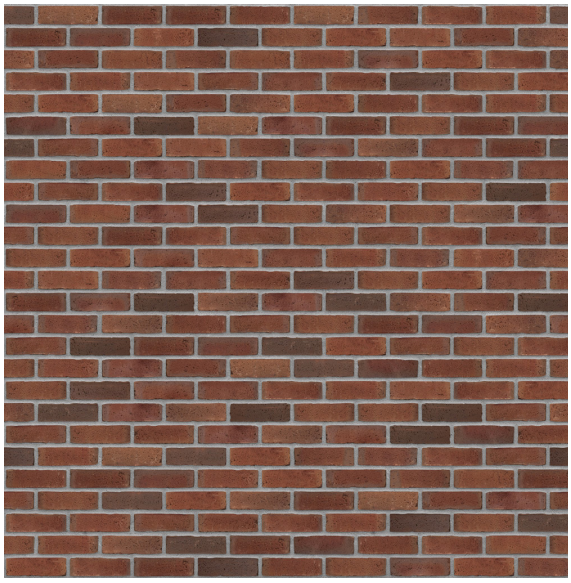

Kombinierbar mit:

MINERALWOLLE SYSTEM · FIRE PROOF · Z-33.46-1687 · BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN

RENOWALL EPS · Zulassungsnummer Z-33.46-997 · BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN

Bitte beachten Sie:
Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.

Renowall WDVS Systemtechnik GmbH · Hermann-Bössow-Straße 20 · D-23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 4531/89419-0 · Fax +49 (0) 4531/89419-69 · info@renowall.de · **www.renowall.de**