


### Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

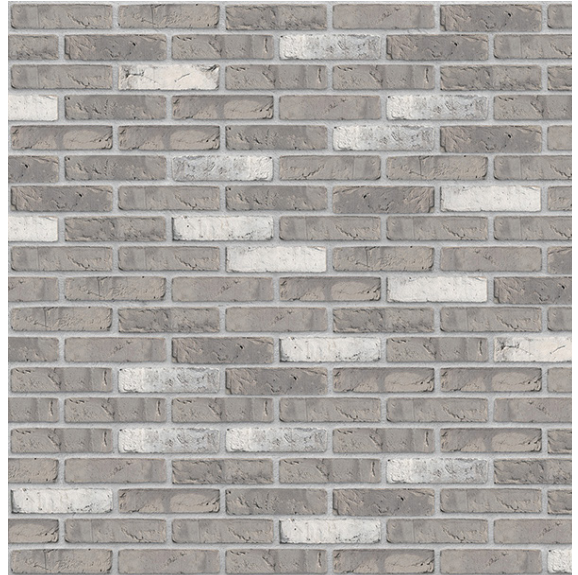

| Eigenschaften                   |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Format:                         | DF, WF, S-BDF*              |
| Wasseraufnahme:                 | ≤ 10% m/md                  |
| Mittelwert Druckfestigkeit      | ≥ 25 N/mm <sup>2</sup>      |
| Normalisiert Druckfestigkeit    | ≥ 20 N/mm <sup>2</sup>      |
| Brandverhalten                  | A1                          |
| Formbeständigkeit               | NPD                         |
| Frostwiderstand                 | F2                          |
| Netto-Trockenrohdichte          | 1900 kg/m <sup>3</sup> (D1) |
| Brutto-Trockenrohdichte         | 1750 kg/m <sup>3</sup> (D1) |
| Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50 | ≤ 0,53 W/m.K                |
| Verbundfestigkeit Mauerwerk     | 0,15 N/mm <sup>2</sup>      |
| Verbundfestigkeit Dünnbett      | 0,30 N/mm <sup>2</sup>      |
| Wasserdampfdurchlässigkeit      | 50/100                      |
| Aktive lösliche Salze           | S2                          |

\*Keine weiteren Formate verfügbar.

Als Riemchen kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Verblender bzw. Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.